

T-102-O

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE SI FOLOSIRE

SPECIFICATII TEHNICE

- Ecran Cristale Lichide (LCD) – indica temperatura ambientala
- Indicator functionare incalzire – pe ecranul LCD
- Temperatura Confort (semnul 'Soare' pe comutator)
- Temperatura Economic (semnul 'Luna' pe comutator)
- Functie 'Anti-inghet' in modul OFF
- Temperatura ambientala este afisata in pasi de 0,5 °C
- Controleaza temperatura in intervalul 10 °C - 30 °C
- Sensibilitate de comutare – 0,8 °C
- Alimentare: 250 V AC, 50 Hz, 6(2)A max.


FUNCTIONARE

Puneti comutatorul in una din cele trei pozitii optionale

1. In pozitia ☀ termostatul va functiona in conformitate cu temperatura setata pe potentiometru. Daca temperatura setata este superioara celei din camera (afisata pe ecranul LCD), cuvantul 'HEAT' va fi afisat pe ecran si sistemul de incalzire va porni
2. In pozitia ☾ termostatul va functiona la o temperatura inferioara cu 5 °C celei setate pe potentiometru
3. In pozitia OFF, termostatul va functiona in regim Anti-inghet la temperatura de 7 °C, fara a tine cont de temperatura setata pe potentiometru.


RECOMANDARI DE INSTALARE

Termostatul trebuie montat in camera principala la o inaltime optima de 1,5m deasupra podelei, amplasat astfel incat senzorul sa poata capta temperatura camerei cat mai exact, fara a fi afectat de radiatia solara directa sau alte surse de incalzire sau racire.

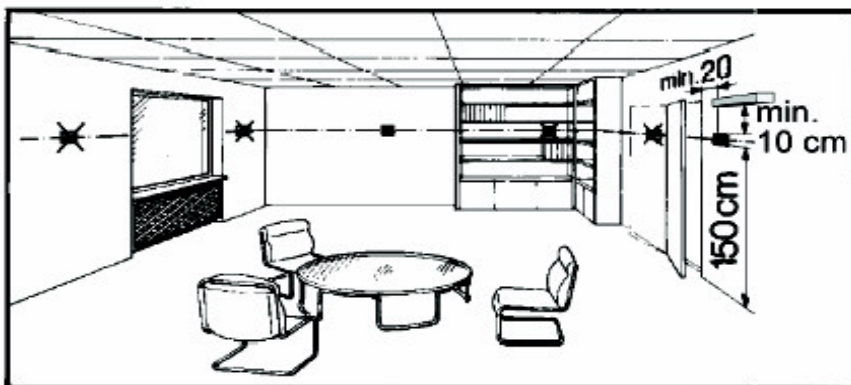


INSTRUCTIUNI DE INSTALARE

Desurubati surubul

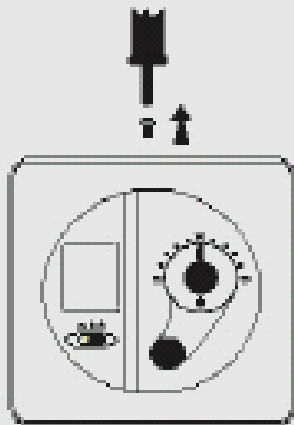

A

Fixati suportul pe perete




B

Racordati cablul la terminalul corespunzator - L, N, sau H indicat pe conector.

L – faza


N – nul

H – pentru conectarea la arzator, electrovalva sau pompa




C

Montati capacul si surubul de siguranta

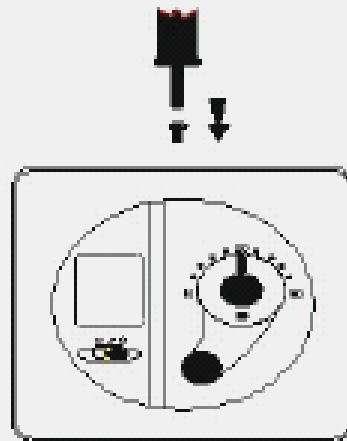

D

INSTRUCTIUNI DE CONECTARE

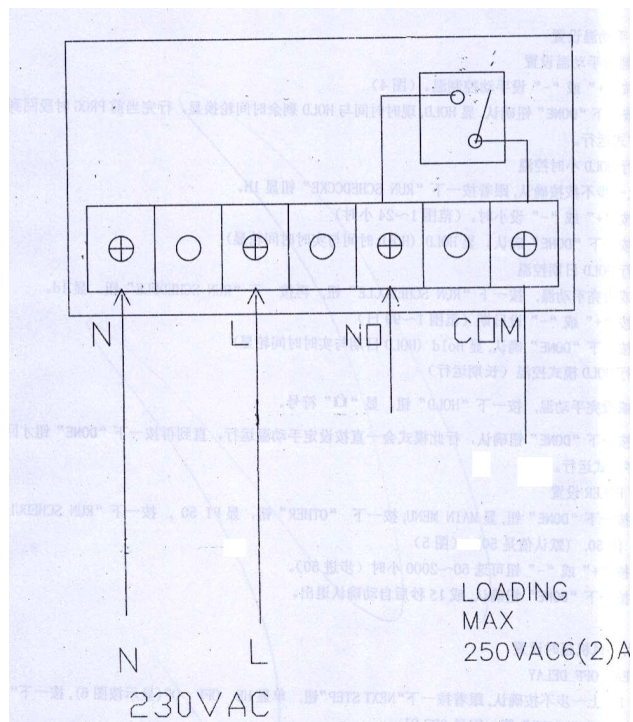

N – nul de lucru, 230 V CA
L – faza, 230 V CA

COM – comun; CA 24....250 V

NO – contact normal deschis; CA 24....250 V / 6(2) A